



serie UNI-SFER

Art. 4504

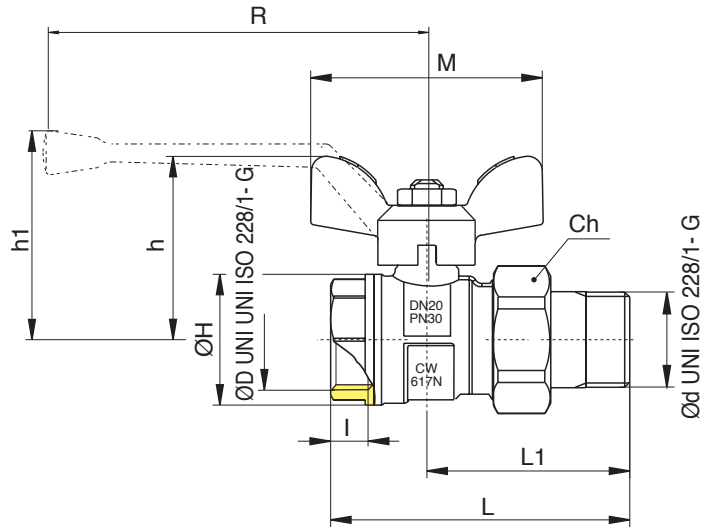

- Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura femmina, raccordo per collettori con farfalla in alluminio.
- Full bore ball valve, female threaded and male union tail for manifold, with aluminium T-handle.
- Robinet à boisseau sphérique à passage total, taraudée femelle, raccord pour collecteur, avec poignée à papillon en aluminium.
- Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde und Rohrverschraubung, mit Aluminium Flügelgriff.
- Válvula esfera paso total hembra/hembra, conexión por colectores con mariposa en aluminio.

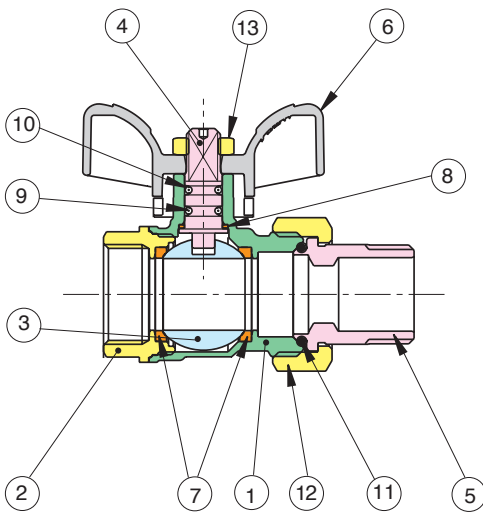

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	MANGUITO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	ESFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	CANNOTTO	UNION TAIL	RACCORD	ANSCHLUSS	RACCORD UNION	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
6	FARFALLA	T-HANDLE	PIOGNÉE À PAPILLON	GRIF	MARIPOSA	ALLUMINIO EN-AC 46100 EN 1706	1
7	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	JUNTA ESFERA	P.T.F.E	2
8	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	THRUST WASHER	JOINT ANTIFRICTION	SPINDELDICHTUNG	JUNTA EJE	P.T.F.E	1
9	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	NBR	2
10	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM	1
11	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	EPDM	1
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
13	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	ACCIAIO CL 04	1

ØD X Ød	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	Ch	ØH	L	L1	h	h1	M	R	Kv	PN	Kg
1/2"	40	80	4504040000	12	30	30	73,5	49,5	41	-	50	-	16,3	40	0,22
3/4"	20	40	4504050000	12	37	36	82,5	56	51	-	64	-	29,5	40	0,35
3/4" x 1"	15	30	4504580000	12	47	43,5	95,8	66,2	51	-	64	-	29,5	40	0,63
3/4" x 1 1/4"	15	30	4504280000	12	52	43,5	107,3	77,8	51	-	64	-	29,5	40	0,77
1"	15	30	4504060000	14,5	47	43,5	99	66,5	53,5	-	64	-	43	40	0,60
1" x 1 1/4"	15	30	4504290000	14,5	52	43,5	110,5	77,8	53,5	-	64	-	43	40	0,80
NEW *1 1/4"	8	16	4504070000	16	52	53	106	68	-	75,5	-	160	84,6	40	0,83
NEW *1 1/2"	6	12	4504080000	18	64	65	120,5	76	-	81,5	-	160	218,5	40	1,30
NEW *2"	2	4	4504100000	19	81	80	139	87,5	-	99,5	-	190	251,5	40	2,07

Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* Versione con leva in alluminio - Version with aluminium handle.

Disponibili accessori, artt. 5808-6404, a pagg. 266-269 - The accessories, item 5808-6404, are available. See at pages 266-269.

• • Disponibile coprilleva e coprifarfalla art. 6670 pag. 267 - Cover available art. 6670 pag. 267.